

УГЛЕТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ 600 Г/М² ТВИЛ 12К, артикул: C-600T2-TW

Сбалансированная ткань для конструкционных изделий из углепластика. Благодаря плетению может драпироваться, мягкое волокно подходит для работы на сложных формах.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ткань из углеродных волокон, равноплотная, композиционные материалы для авиации, автомобилестроения.

Волокно

по основе Torayca T700 12K, 3,9 нитей/см

по утку Torayca T700 12K, 3,9 нитей/см


Поверхностная плотность 600 г/м²

Тип плетения Твил

Толщина (мм) 0,6

Ширина 127 см

Совместимость эпоксидные, винилэфирные связующие

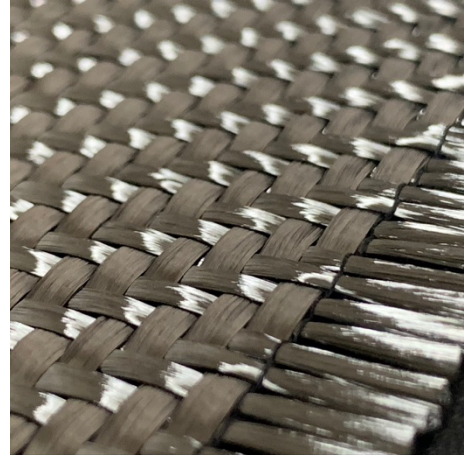

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕНИТИ

Предел прочности (МПа) 4900

Модуль упругости на растяжение (ГПа) 230

Относительное удлинение (%) 2,1

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

отрез от 1 м²

Рулон 50,8 м²

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Toray

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

